




三 等 重 企 業 有 限 公 司
重 慶 市 仁 華 街 6 9 號

TEL : 02-28577979 FAX : 02-28579292



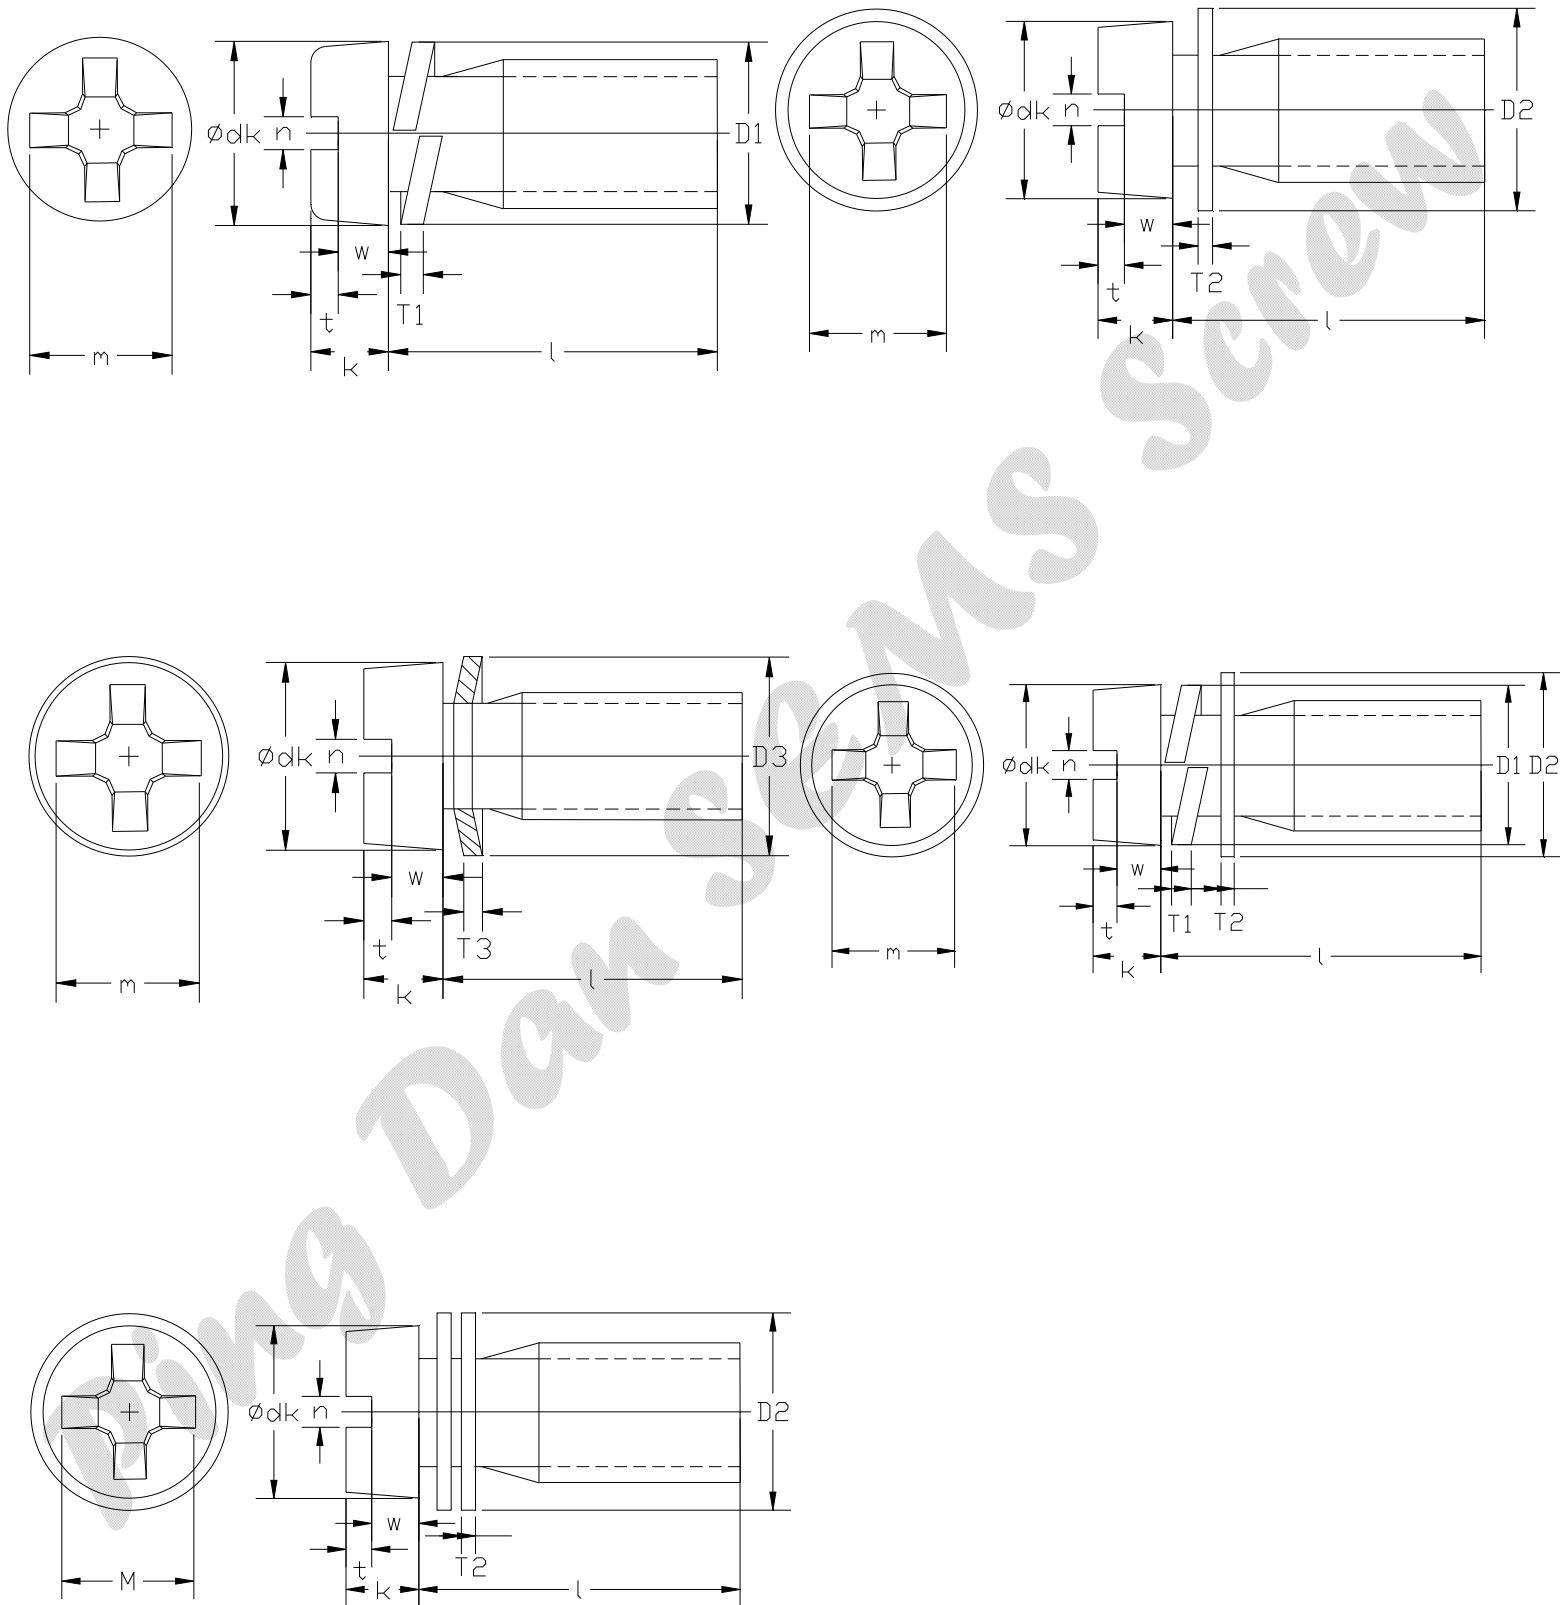

單位 INCH

Nominal Size or Basic Screw Diameter		2	3	4	5	6	8	10	12	1/4	5/16	
		0.0860	0.0990	0.1120	0.1250	0.1380	0.1640	0.1900	0.2160	0.2500	0.3125	
dk	Head Diameter	Max	0.140	0.161	0.183	0.205	0.226	0.270	0.313	0.357	0.414	0.518
		Min	0.124	0.145	0.166	0.187	0.208	0.250	0.292	0.334	0.389	0.490
k	Head Height	Max	0.062	0.070	0.079	0.088	0.096	0.113	0.130	0.148	0.170	0.211
		Min	0.053	0.061	0.069	0.078	0.086	0.102	0.118	0.134	0.155	0.194
m	Recess Diameter	Max	0.104	0.112	0.122	0.143	0.166	0.182	0.199	0.259	0.281	0.322
		Min	0.091	0.099	0.109	0.130	0.153	0.169	0.186	0.246	0.268	0.309
t	Recess Depth	Max	0.059	0.068	0.078	0.067	0.091	0.108	0.124	0.141	0.161	0.203
		Min	0.041	0.050	0.060	0.042	0.066	0.082	0.100	0.115	0.135	0.177
n	Recess Width	Min	0.017	0.019	0.019	0.027	0.028	0.030	0.031	0.034	0.036	0.042
Driver Size		1			2				3			
Recess Penetration		Max	0.052	0.061	0.071	0.056	0.080	0.097	0.113	0.124	0.144	0.186
Gaging Depth		Min	0.034	0.043	0.053	0.031	0.055	0.071	0.089	0.098	0.118	0.160

附註：

1. 參考 IFI ANSI/ASME B 18.6.3
2. 彈簧華司、平華司、皿型華司請參閱 IFI ANSI/ASME B 18.3

Ping Dan SEMS